



Novo kuglasti ventili

Install your **future**



SYSTEM **KAN-therm**

Steel

SYSTEM **KAN-therm**

Inox

Ø **15-54 mm**

1

Radni tlak
do 16 bara

11

Primjerena za pitku vodu
(samo Inox), grijanje,
hlađenje i komprimirani zrak

10

Verzije press x press i
press x ženska rastavljiva
poluspojnica

2

Ergonomska
sigurnosna ručica
velike čvrstoće



3

Dodatno označavanje
umetcima XY u boji



4

Dostupno u čeličnoj
i inox izvedbi

5

Brza i jednostavna tehnologija
obodnog stiskanja spojeva
„M” profilom

6

Radna temperatura
od -35 °C do +135 °C
(150 °C kratkoročno)

7


LBP funkcija

8

Raspon promjera
15–54 mm (DN10–DN50)

9

Minimalizirani
gubitak tlaka

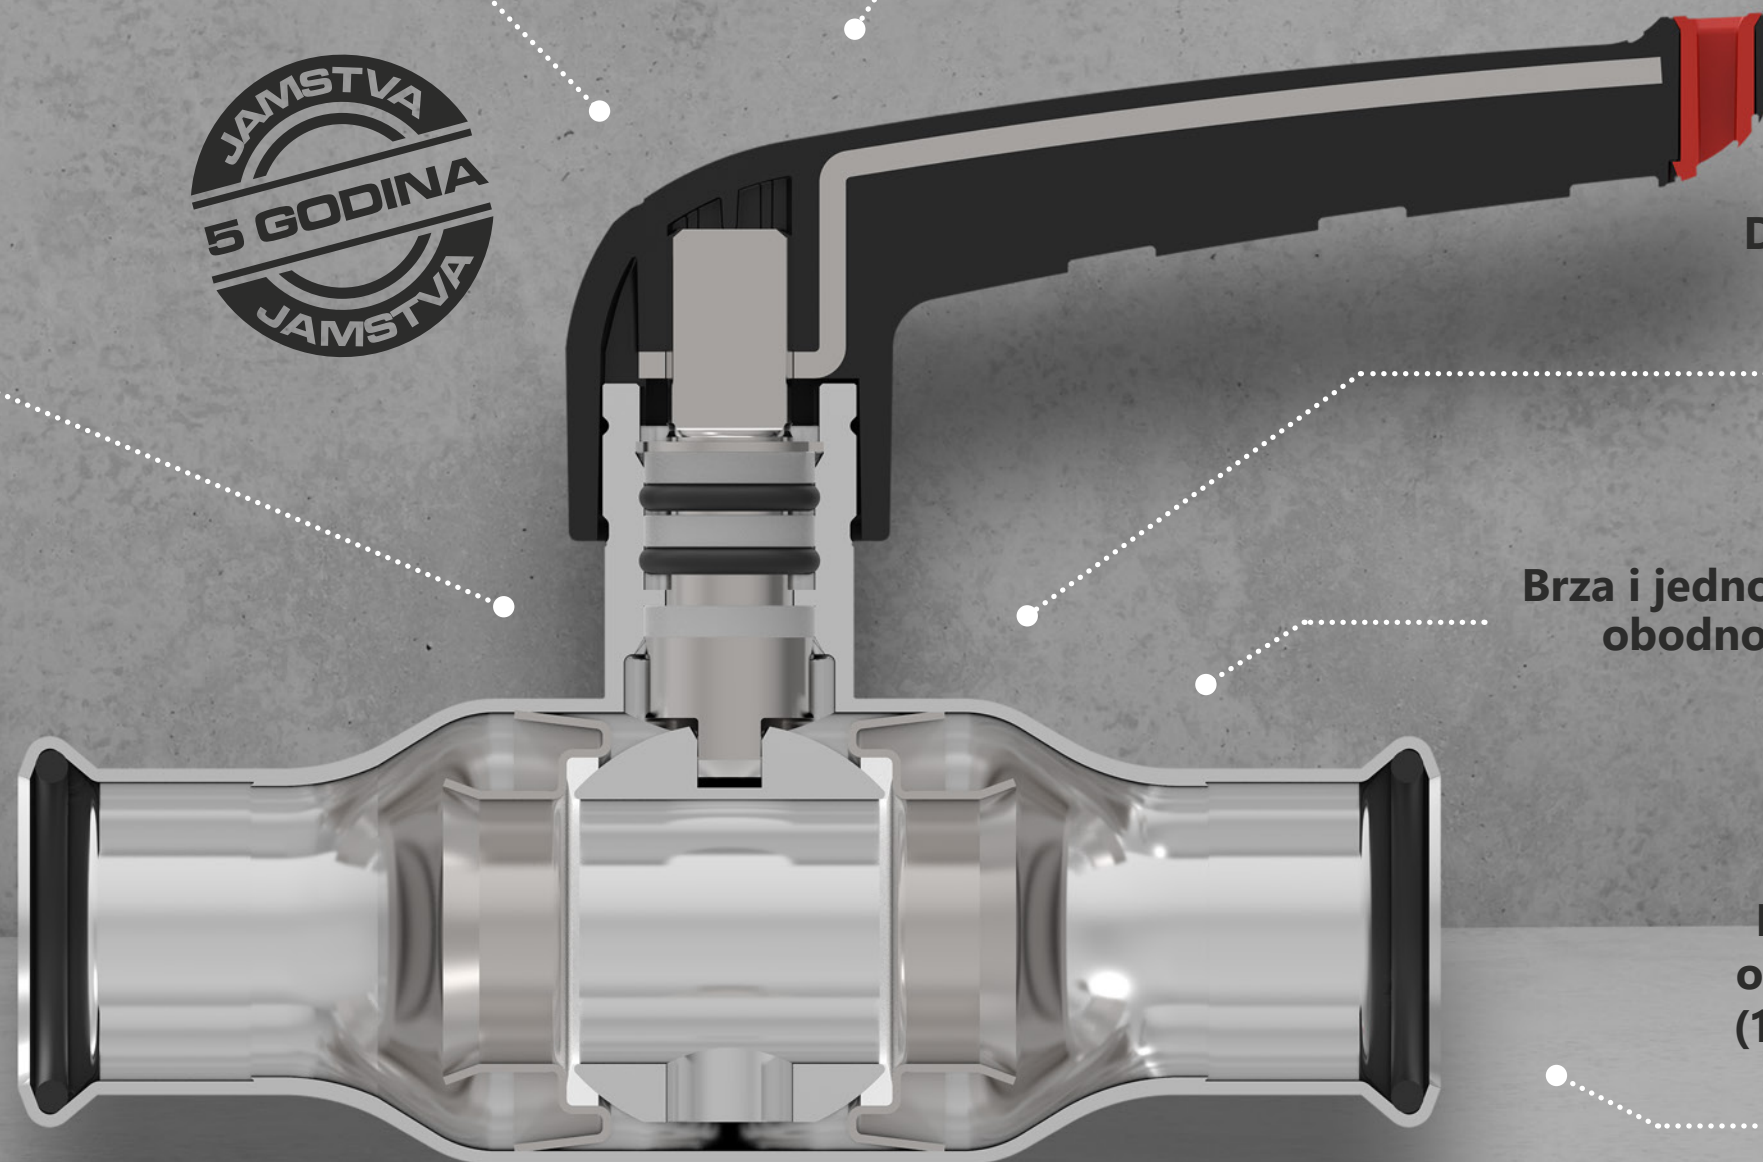

SYSTEM KAN-therm

Kuglasti ventili dostupni u bazi podataka programa KAN SET!

KAN-therm Steel kuglasti ventili

KOD	NAZIV	PROMJER	PAKIRANJE
1509278000	Kuglasti ventil Steel – 15	15 mm (DN10)	1 / 25 kom
1509278001	Kuglasti ventil Steel – 18	18 mm (DN15)	1 / 25 kom
1509278002	Kuglasti ventil Steel – 22	22 mm (DN20)	1 / 15 kom
1509278003	Kuglasti ventil Steel – 28	28 mm (DN25)	1 / 10 kom
1509278004	Kuglasti ventil Steel – 35	35 mm (DN32)	1 / 10 kom
1509278005	Kuglasti ventil Steel – 42	42 mm (DN40)	1 / 7 kom
1509278006	Kuglasti ventil Steel – 54	54 mm (DN50)	1 / 5 kom
1509278007	Kuglasti ventil (Ž) s rastavljivom poluspojnicom i plosnatom brtvom Steel – 15 G3/4"	15 mm (DN10)	1 / 25 kom
1509278008	Kuglasti ventil (Ž) s rastavljivom poluspojnicom i plosnatom brtvom Steel – 18 G3/4"	18 mm (DN15)	1 / 25 kom
1509278009	Kuglasti ventil (Ž) s rastavljivom poluspojnicom i plosnatom brtvom Steel – 22 G3/4"	22 mm (DN20)	1 / 15 kom
1509278010	Kuglasti ventil (Ž) s rastavljivom poluspojnicom i plosnatom brtvom Steel – 28 G1 1/4"	28 mm (DN25)	1 / 10 kom
1509278011	Kuglasti ventil (Ž) s rastavljivom poluspojnicom i plosnatom brtvom Steel – 35 G1 1/2"	35 mm (DN32)	1 / 10 kom
1509278012	Kuglasti ventil (Ž) s rastavljivom poluspojnicom i plosnatom brtvom Steel – 42 G1 3/4"	42 mm (DN40)	1 / 7 kom
1509278013	Kuglasti ventil (Ž) s rastavljivom poluspojnicom i plosnatom brtvom Steel – 54 G2 1/2"	54 mm (DN50)	1 / 5 kom

KAN-therm Inox kuglasti ventili

KOD	NAZIV	PROMJER	PAKIRANJE
1609278000	Kuglasti ventil Inox – 15	15 mm (DN10)	1 / 25 kom
1609278001	Kuglasti ventil Inox – 18	18 mm (DN15)	1 / 25 kom
1609278002	Kuglasti ventil Inox – 22	22 mm (DN20)	1 / 15 kom
1609278003	Kuglasti ventil Inox – 28	28 mm (DN25)	1 / 10 kom
1609278004	Kuglasti ventil Inox – 35	35 mm (DN32)	1 / 10 kom
1609278005	Kuglasti ventil Inox – 42	42 mm (DN40)	1 / 7 kom
1609278006	Kuglasti ventil Inox – 54	54 mm (DN50)	1 / 5 kom
1609278007	Kuglasti ventil (Ž) s rastavljivom poluspojnicom i plosnatom brtvom Inox – 15 G3/4"	15 mm (DN10)	1 / 25 kom
1609278008	Kuglasti ventil (Ž) s rastavljivom poluspojnicom i plosnatom brtvom Inox – 18 G3/4"	18 mm (DN15)	1 / 25 kom
1609278009	Kuglasti ventil (Ž) s rastavljivom poluspojnicom i plosnatom brtvom Inox – 22 G3/4"	22 mm (DN20)	1 / 15 kom
1609278010	Kuglasti ventil (Ž) s rastavljivom poluspojnicom i plosnatom brtvom Inox – 28 G1 1/4"	28 mm (DN25)	1 / 10 kom
1609278011	Kuglasti ventil (Ž) s rastavljivom poluspojnicom i plosnatom brtvom Inox – 35 G1 1/2"	35 mm (DN32)	1 / 10 kom
1609278012	Kuglasti ventil (Ž) s rastavljivom poluspojnicom i plosnatom brtvom Inox – 42 G1 3/4"	42 mm (DN40)	1 / 7 kom
1609278013	Zawór kulowy z półśrubunkiem z płaskim uszczelnieniem GW Inox – 54 G2 1/2"	54 mm (DN50)	1 / 5 szt.

Ventili su dostupni u izvedbi iz pocinčanog ugljičnog čelika (KAN-therm Steel) i nehrđajućeg čelika (KAN-therm Inox). U obje varijante materijala raspoložive su izvedbe sa spojevima pres x pres i pres x poluspojnica.